



Schemat montażu blokady siedziska huśtawki ogrodowej PREZYDENT.

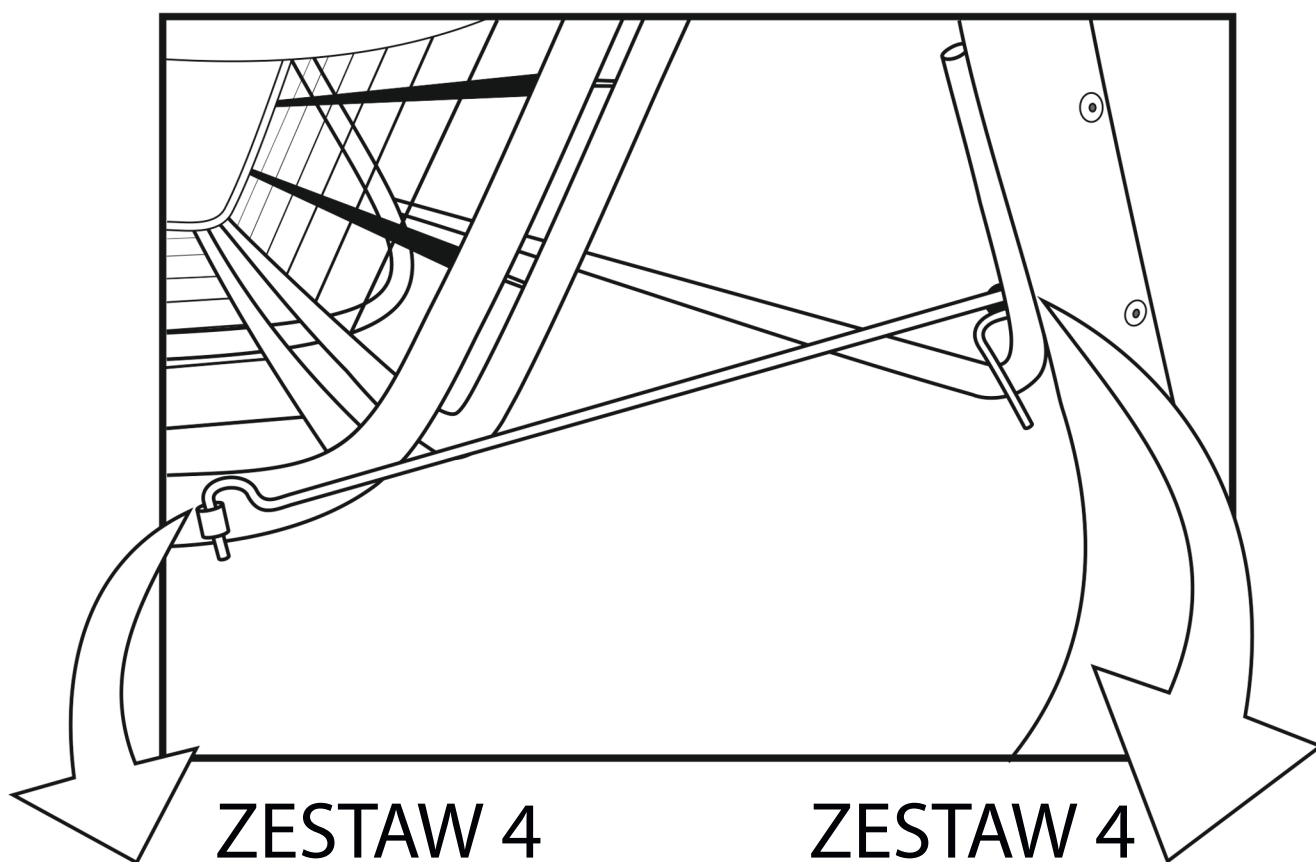


ZESTAW 4

ZESTAW 4

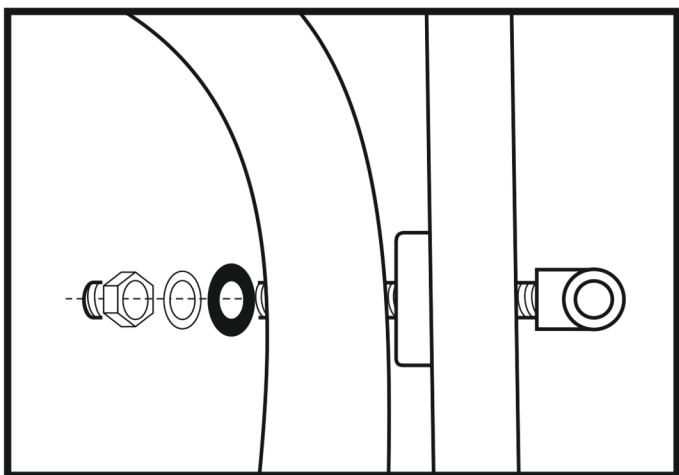

Przy siedzisku należy wymienić
śrubę M8x70 na śrubę
M8x70 zakończoną tuleją.

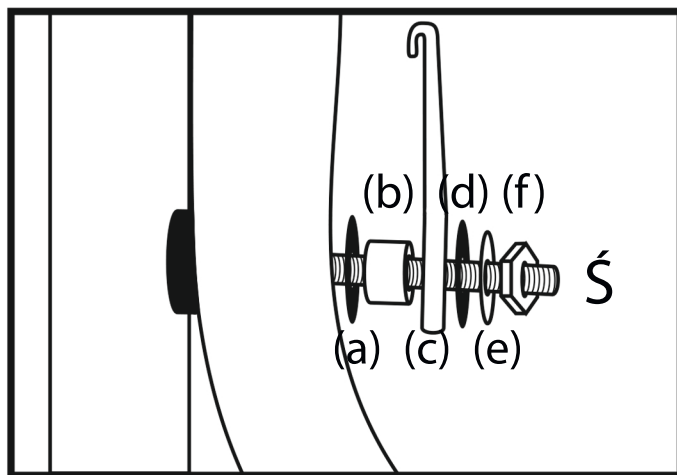

Przy tylnym wsporniku należy wymienić śrubę

M6x95 na śrubę M6x105 (Ś).

Następnie należy założyć :

- a) podkładka plastik M6
- b) tulejka metalowa
- c) hak
- d) podkładka plastik M6
- e) podkładka metalowa M6
- f) nakrętka M6